

FLEXCAVO MIETMASCHINEN

NEVER STOP BUILDING.

VORWORT UNSERER GRÜNDER.

Web:
flexcavo.de

Rosenheim:
08031/8873 504

München:
08142/4187 231

Hydraulikservice:
08031/8873 409



NEVER STOP BUILDING.

Wir denken, dass es keine zu großen Vorhaben gibt - nur zu kleine Flotten. Deshalb haben wir Flexcavo gegründet. Wir verbinden Technologie mit Equipment und helfen Dir, Dein volles Potenzial auszuschöpfen. Mit unseren Baumaschinen namhafter Hersteller ist Dir kein Job zu groß. Wähle aus unserem gigantischen Sortiment Deine Wunschmaschine aus und lasse sie Dir einsatzbereit und top-gewartet liefern.

Nimm die Flotte in Deine Hand.

Deine Flexcavo-Gründer

BENEDICT AICHER

LEONHARD FRICKE

ÜBERSICHT

000 ÜBER UNS 01

00 MIETEN, MANAGEN, MACHEN 03

01 BAUMASCHINEN  09

- 1.1 Bagger (Mini, Ketten, und Mobil)
- 1.2 Radlader
- 1.3 Dumper (Raddumper und Kettendumper)
- 1.4 Walzen
- 1.5 Teleskopstapler
- 1.6 Roto-Teleskopstapler
- 1.7 Deltalader

02 BAUGERÄTE  112

- 2.1 Kompressoren
- 2.2 Verdichtungstechnik
- 2.3 Fräs- Trenn- und Schleiftechnik
- 2.4 Betonbearbeitung
- 2.5 Hebeteknik
- 2.6 Abbruchhämmer

03 HÖHENTECHNIK  143

- 3.1 Arbeitsbühnen (Scherenbühnen, Gelenkteleskopbühnen, Teleskopbühne, und Raupengelenkbühnen)

04 LANDSCHAFTSPFLEGETECHNIK  148

- 4.1 Baumstumpffräse
- 4.2 Häcksler
- 4.3 Einachsschlepper

05 STROMVERSORGUNG & BELEUCHTUNG  153

- 5.1 Strom
- 5.2 Beleuchtung

06 ÖL - & STROMHEIZUNGEN  155

- 6.1 Heizelemente
- 6.2 Öl- & strombasierte Warmluftterhitzer

07 BAUSTELLEN- & VERKEHRSSICHERUNG  159

- 7.1 Baustellensicherung
- 7.2 Verkehrsleitsystem-Planung

08 SONSTIGE  162

- 8.1 Gabelstapler & Lagertechnik
- 8.2 Raum- und Sanitärsysteme
- 8.3 Und vieles mehr

UNSERE GESCHICHTE: VON DAMALS BIS HEUTE.

Web:
flexcavo.de

Rosenheim:
08031/8873 504

München:
08142/4187 231

Hydraulikservice:
08031/8873 409



DIE WELT GEHÖRT DEN MACHERN.

Wir glauben, die Welt gehört denen, die sie bauen.

Auf der Prämisse haben wir uns im Jahr 2020 während des ersten Einbruches der Pandemie gegründet. Wir vermieten starke Baumaschinen an starke Bauunternehmen, wir versorgen dich mit Wartung und dem wohl schnellsten Hydraulik-Service des ganzen Südens - rund um die Uhr! Wir sind heute der #1 Partner für alle in der Baubranche, die nach Spitzenleistungen streben und das Beste aus jedem einzelnen Auftrag herausholen wollen. Mit unserer Softwarelösung FlexcavoOS kannst du deine ganze Flotte direkt digital einsehen und verwalten. Die Baustelle ist unsere Bühne. Wenn unsere Maschinen erst einmal im Einsatz sind, gibt es nichts mehr, das sie aufhält.

Analog oder digital - Never stop building!

NEVER STOP BUILDING.



BRING DEIN VORHABEN INS ROLLEN.

Web:
flexcavo.de

Rosenheim:
08031/8873 504

München:
08142/4187 231

Hydraulikservice:
08031/8873 409

FLEXCAVO MIETMASCHINEN.

Wir geben Dir die volle Kontrolle über Deine Flotte. Bei uns kannst du Baumaschinen nicht nur mieten, kaufen und verkaufen, sondern auch bequem vom Schreibtisch aus verwalten. Habe zu jeder Zeit den Status im Blick, miete flexibel Maschinen zu und steigere die Effizienz Deiner Projekte, indem Du Ausfälle verhinderst.

KONTAKTIER UNS

Rosenheim:
08031/8873 504

München:
08142/4187 231

Web:
flexcavo.de

01

02

MIETEN

Unsere Mitarbeiter: innen sorgen dafür, dass alle erforderlichen Unterlagen im Handumdrehen erledigt sind. Du brauchst nur zu wissen, welche Maschine du haben willst.

MANAGEN

Über unsere integrierte Software FlexcavoOS hast Du Deine Flotte immer im Blick und kannst sie bequem vom Schreibtisch aus verwalten.

04

03

BAUSTELLE

Egal ob Selbstabholung oder Lieferung direkt auf die Baumaschine - Du entscheidest.

MACHEN

Wir sind im Einsatz, wenn du Im Einsatz bist. Ruf uns rund um die Uhr an, wenn die Hydraulik streikt! Ruf an unter 08031 - 8873409 und wir sind sofort an Ort und Stelle.

05

06

RÜCKGABE

Lieferung direkt auf die Baustelle.

07

RECHNUNG

Wir stellen Dir deine Rechnung unkompliziert aus und freuen uns, wenn Du wieder bei uns mietest - Ganz in dem Sinne: Never stop building.

DIE GANZE POWER DEINER FLOTTE IN DEINER HAND.

Web:
flexcavo.de

Rosenheim:
08031/8873 504


München:
08142/4187 231

Hydraulikservice:
08031/8873 409

FLEXCAVO OS

DIE DIGITALE LÖSUNG FÜR DAS BAUMASCHINENMANAGEMENT DER ZUKUNFT.

Mit unserem digitalen Flottenmanagementsystem FlexcavoOS siehst Du den Status Deiner gesamten Flotte auf einen Blick und steigerst mühelos die Effizienz auf Deinen Baustellen. Verhindere Stillstand, beuge Ausfällen vor und miete unkompliziert Maschinen dazu - alles mit nur einem Klick.

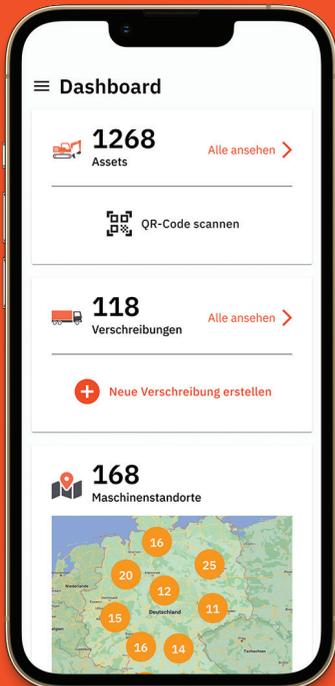

DISPOSITION



TELEMATIK



DIGITALE LIEFERSCHEINE



WARTUNGEN



DOKUMENTE

A close-up photograph of several black hydraulic hoses connected by metal fittings. The hoses are arranged in a slightly overlapping manner, with some fittings showing signs of use. The background is dark and out of focus, emphasizing the mechanical components.

KAMPF DEM STILLSTAND 24/7

Web:
flexcavo.de

Rosenheim:
08031/8873 504

München:
08142/4187 231

Hydraulikservice:
08031/8873 409

DER FLEXCAVO HYDRAULIK-SERVICE:

Wenn die Hydraulik streikt, sind wir da: Unser Hydraulik-Team baut defekte Hydraulik-Schlauchleitungen an Deinen Baumaschinen aus und sorgt blitzschnell für Ersatz.



24 STUNDEN SERVICE

Mobiler Service in Deiner Region, Rund um die Uhr verfügbar. 365 Tage im Jahr.



UMRÜSTUNG & ÜBERHOLUNG

Teil- oder Komplettverschlauchung von Maschinen, Anlagen oder Fahrzeugen.



MANAGEMENT & WARTUNG

Regelmäßige Sichtprüfung und Austausch von defekten Hydraulikleitungen.

Fit durch den Winter.

- **INSPEKTION DER MASCHINE ZZGL. KOSTENFREIES ANGEBOT**
- **PRÜFUNG GEMÄSS DGVV 113-020-SOFORTIGER WECHSEL VOR ORT DER DEFECTEN HYDRAULIKLEITUNGEN**
- **KOSTENFREIE ANFAHRT**
- **30% RABATT AUF MATERIAL**

01. BAUMASCHINEN

- | | | | |
|-----|----------------|---|----|
| 1.1 | MINIBAGGER |  | 11 |
| 1.2 | RAUPENBAGGER |  | 41 |
| 1.3 | MOBILBAGGER |  | 55 |
| 1.4 | RADLADER |  | 63 |
| 1.5 | RADDUMPER |  | 77 |
| 1.6 | RAUPENDUMPER |  | 87 |
| 1.7 | WALZEN |  | 93 |
| 1.8 | TELEKOPSTAPLER |  | 97 |

1.9 ROTO-TELESKOPSTAPLER

105

1.10 DELTALADER

107



1.1 MINI BAGGER

JCB 8008	12
Wacker Neuson 803	13
Kubota K008-3	14
JCB 8010	15
Wacker Neuson ET16	16
Wacker Neuson ET18	17
JCB 18Z	18
SANY SY16C Canopy	19
SANY SY18C	20
JCB 19C	21
JCB 19C E-Tec	22
Kubota KX019-4	23
Wacker Neuson ET24	24
SANY SY26U	25
Kubota U27-4	26
JCB 8029 CTS	27
JCB 8026 CTS	28
Wacker Neuson ET35	29
JCB 35Z	30
SANY SY35U	31
Wacker Neuson ET58	32
JCB 50Z	33
SANY SY50U	34
JCB 60C	35
SANY SY80U	36
JCB 86 TAB	37
Anbauteile	38-40



JCB 8008

Einsatzgewicht	t	0,95
Leistung	kW	9,0
max. Grabtiefe	mm	1.980
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	1.480
max. Reichweite (Standebene)	mm	3.110
Tankinhalt	l	12
Länge Transport	mm	2.682
Breite Transport	mm	700
Höhe Transport	mm	2.310



WACKER NEUSON 803

Einsatzgewicht	t	1,03
Leistung	kW	9,9
max. Grabtiefe	mm	1.763
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	-
max. Reichweite (Standebene)	mm	3.028
Tankinhalt	l	7
Länge Transport	mm	2.828
Breite Transport	mm	700
Höhe Transport	mm	2.261



KUBOTA K008-3

Einsatzgewicht	t	0,98
Leistung	kW	7,4
max. Grabtiefe	mm	1.720
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	1.380
max. Reichweite (Standebene)	mm	3.070
Tankinhalt	l	12
Länge Transport	mm	2.750
Breite Transport	mm	860
Höhe Transport	mm	2.230



JCB 8010

Einsatzgewicht	t	1,11
Leistung	kW	13,8
max. Grabtiefe	mm	2.150
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	1.613
max. Reichweite (Standebene)	mm	3.090
Tankinhalt	l	12
Länge Transport	mm	2.957
Breite Transport	mm	700
Höhe Transport	mm	2.295



WACKER NEUSON ET16

Einsatzgewicht	t	1,40
Leistung	kW	13,8
max. Grabtiefe	mm	2,413
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	-
max. Reichweite (Standebene)	mm	3.642
Tankinhalt	l	24
Länge Transport	mm	3.644
Breite Transport	mm	980
Höhe Transport	mm	2.285



WACKER NEUSON ET18

Einsatzgewicht	t	1,58
Leistung	kW	13,8
max. Grabtiefe	mm	2.397
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	-
max. Reichweite (Standebene)	mm	3.700
Tankinhalt	l	24
Länge Transport	mm	3.854
Breite Transport	mm	990
Höhe Transport	mm	2.289



JCB 18Z

Einsatzgewicht	t	1,75
Leistung	kW	11,7
max. Grabtiefe	mm	2.819
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	1.993
max. Reichweite (Standebene)	mm	3.834
Tankinhalt	l	21
Länge Transport	mm	3.550
Breite Transport	mm	980
Höhe Transport	mm	2.340



SANY SY16C CANOPY

Einsatzgewicht	t	1,75
Leistung	kW	14,6
max. Grabtiefe	mm	2.360
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	2.215
max. Reichweite (Standebene)	mm	4.000
Tankinhalt	l	23
Länge Transport	mm	3.640
Breite Transport	mm	1.350
Höhe Transport	mm	2.240



SANY SY18C

Einsatzgewicht	t	1,85
Leistung	kW	14,6
max. Grabtiefe	mm	2.360
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	2.215
max. Reichweite (Standebene)	mm	4.000
Tankinhalt	l	23
Länge Transport	mm	3.640
Breite Transport	mm	1.350
Höhe Transport	mm	2.240



JCB 19C

Einsatzgewicht	t	1,83
Leistung	kW	11,7
max. Grabtiefe	mm	2.426
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	2.139
max. Reichweite (Standebene)	mm	3.834
Tankinhalt	l	19
Länge Transport	mm	3.860
Breite Transport	mm	980
Höhe Transport	mm	2.345



JCB 19C E-TEC

Einsatzgewicht	t	1,90
Leistung	kW	7,0
max. Grabtiefe	mm	2.421
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	2.139
max. Reichweite (Standebene)	mm	3.981
Tankinhalt	l	-
Länge Transport	mm	3.860
Breite Transport	mm	980
Höhe Transport	mm	2.340



KUBOTA KX019-4

Einsatzgewicht	t	1,85
Leistung	kW	11,8
max. Grabtiefe	mm	2.580
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	2.140
max. Reichweite (Standebene)	mm	4.120
Tankinhalt	l	21
Länge Transport	mm	3.860
Breite Transport	mm	1.300
Höhe Transport	mm	2.350



WACKER NEUSON ET24

Einsatzgewicht	t	2,06
Leistung	kW	13,8
max. Grabtiefe	mm	2.602
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	-
max. Reichweite (Standebene)	mm	4.020
Tankinhalt	l	24
Länge Transport	mm	4.022
Breite Transport	mm	1.400
Höhe Transport	mm	2.390



SANY SY26U

Einsatzgewicht	t	2,76
Leistung	kW	15,2
max. Grabtiefe	mm	2.820
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	2.582
max. Reichweite (Standebene)	mm	4.850
Tankinhalt	l	34
Länge Transport	mm	4.285
Breite Transport	mm	1.550
Höhe Transport	mm	2.430



KUBOTA U27-4

Einsatzgewicht	t	2,67
Leistung	kW	15,6
max. Grabtiefe	mm	2.820
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	2.580
max. Reichweite (Standebene)	mm	4.630
Tankinhalt	l	33
Länge Transport	mm	4.190
Breite Transport	mm	1.500
Höhe Transport	mm	2.430



JCB 8029 CTS

Einsatzgewicht	t	2,86
Leistung	kW	18,4
max. Grabtiefe	mm	2.740
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	1.921
max. Reichweite (Standebene)	mm	4.660
Tankinhalt	l	56
Länge Transport	mm	4.100
Breite Transport	mm	1.550
Höhe Transport	mm	2.400



JCB 8026 CTS

Einsatzgewicht	t	2,87
Leistung	kW	18,4
max. Grabtiefe	mm	3.050
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	2.080
max. Reichweite (Standebene)	mm	4.660
Tankinhalt	l	56
Länge Transport	mm	4.080
Breite Transport	mm	1.520
Höhe Transport	mm	2.400



WACKER NEUSON ET35

Einsatzgewicht	t	2,76
Leistung	kW	15,2
max. Grabtiefe	mm	2.820
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	2.582
max. Reichweite (Standebene)	mm	4.850
Tankinhalt	l	34
Länge Transport	mm	4.285
Breite Transport	mm	1.550
Höhe Transport	mm	2.430



JCB 35Z

Einsatzgewicht	t	3,56
Leistung	kW	18,4
max. Grabtiefe	mm	3.194
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	1.610
max. Reichweite (Standebene)	mm	5.035
Tankinhalt	l	50
Länge Transport	mm	4.851
Breite Transport	mm	1.750
Höhe Transport	mm	2.482



SANY SY35U

Einsatzgewicht	t	3,86
Leistung	kW	18,2
max. Grabtiefe	mm	3.105
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	2.700
max. Reichweite (Standebene)	mm	5.465
Tankinhalt	l	50
Länge Transport	mm	4.915
Breite Transport	mm	1.720
Höhe Transport	mm	2.515



WACKER NEUSON ET58

Einsatzgewicht	t	4,82
Leistung	kW	33,4
max. Grabtiefe	mm	3.767
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	-
max. Reichweite (Standebene)	mm	5.920
Tankinhalt	l	80
Länge Transport	mm	5.455
Breite Transport	mm	1.960
Höhe Transport	mm	2.550



JCB 50Z

Einsatzgewicht	t	5,03
Leistung	kW	34
max. Grabtiefe	mm	3.652
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	2.069
max. Reichweite (Standebene)	mm	5.832
Tankinhalt	l	78
Länge Transport	mm	5.350
Breite Transport	mm	1.950
Höhe Transport	mm	2.550



SANY SY50U

Einsatzgewicht	t	5,30
Leistung	kW	29,1
max. Grabtiefe	mm	3,420
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	2.460
max. Reichweite (Standebene)	mm	5.880
Tankinhalt	l	78
Länge Transport	mm	5.390
Breite Transport	mm	1.960
Höhe Transport	mm	2.630



JCB 60C

Einsatzgewicht	t	5,60
Leistung	kW	34
max. Grabtiefe	mm	4.077
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	2.254
max. Reichweite (Standebene)	mm	6.140
Tankinhalt	l	76
Länge Transport	mm	5.490
Breite Transport	mm	1.950
Höhe Transport	mm	2.560



SANY SY80U

Einsatzgewicht	t	8,90
Leistung	kW	53,7
max. Grabtiefe	mm	4.535
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	2.490
max. Reichweite (Standebene)	mm	7.290
Tankinhalt	l	100
Länge Transport	mm	6.500
Breite Transport	mm	2.220
Höhe Transport	mm	2.550



JCB 86 TAB

Einsatzgewicht	t	9,75
Leistung	kW	48
max. Grabtiefe	mm	4.463
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	3.782
max. Reichweite (Standebene)	mm	7.691
Tankinhalt	l	112
Länge Transport	mm	6.655
Breite Transport	mm	2.300
Höhe Transport	mm	2.706



GRABENRÄUMLÖFFEL SCHWENKBAR

Einsatzgewicht t	1-10
Schnellwechsler MS/HS01-MS/HS10	
Profilgerechtes Ausheben von Gräben und Abziehen von Böschungen	



TIEFLÖFFEL

Einsatzgewicht t	1-10
Schnellwechsler MS/HS01-MS/HS10	
Baggereinsätze mit mittleren bis hohen Ausbrechkräften (schraubbare Zähne)	



ZWEISCHALENGREIFER

Einsatzgewicht t	3-10
Schnellwechsler MS/HS03-MS/HS10	
Vielseitiger Tiefbaugreifer zum Ausschachten von Gräben und Gruben	



WURZELRATTE

Einsatzgewicht t 1-10

Schnellwechsler MS/HS01-MS/HS10

Entfernung von Wurzelstöcken



ABBRUCHHAMMER

Einsatzgewicht t 1-10

Schnellwechsler MS/HS01-MS/HS10

Zum Aufbrechen von Deckschichten
und Gestein



GITTERLÖFFEL

Einsatzgewicht	t 1-10
----------------	--------

Schnellwechsler	MS03
-----------------	------

Sieben, Sortieren, Mischen, Zerkleinern
und Brechen von Gestein.



RODERRECHEN

Einsatzgewicht	t 1-10
----------------	--------

Schnellwechsler	MS03
-----------------	------

Geeignet zum Roden, Sortieren und
Verladen von Wurzeln und Gestrüpp.

1.2 RAUPEN- BAGGER

Wacker Neuson ET90	42
JCB 100C	43
Wacker Neuson ET145	44
JCB 150X	45
JCB SY135C	46
JCB 220X	47
SANY SY215	48
JCB 245XR	49
SANY SY265C	50
Anbauteile	51-52



WACKER NEUSON ET 90

Einsatzgewicht	t	8,71
Leistung	kW	55,4
Auslegerlänge	mm	-
Stiellänge	mm	-
max. Schütthöhe	mm	5.066
max. Grabtiefe	mm	4.679
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	-
max. Reichweite (Standebene)	mm	7.179
max. Reichhöhe	mm	-
Tankinhalt	l	85
Inhalt DEF-Tank	l	-
Länge Transport	mm	7.117
Breite Transport	mm	2.250
Höhe Transport	mm	2.562



JCB 100C

Einsatzgewicht	t	9,75
Leistung	kW	55
Auslegerlänge	mm	3.682
Stiellänge	mm	1.650
max. Schütthöhe	mm	5.186
max. Grabtiefe	mm	4.491
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	1.877
max. Reichweite (Standebene)	mm	7.315
max. Reichhöhe	mm	-
Tankinhalt	l	112
Inhalt DEF-Tank	l	-
Länge Transport	mm	6.860
Breite Transport	mm	2.300
Höhe Transport	mm	2.706



WACKER NEUSON ET145

Einsatzgewicht	t	14,96
Leistung	kW	55,4
Auslegerlänge	mm	-
Stiellänge	mm	-
max. Schütthöhe	mm	5.620
max. Grabtiefe	mm	5.481
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	-
max. Reichweite (Standebene)	mm	8.527
max. Reichhöhe	mm	-
Tankinhalt	l	205
Inhalt DEF-Tank	l	-
Länge Transport	mm	7.790
Breite Transport	mm	2.490
Höhe Transport	mm	2.790



JCB 150X

Einsatzgewicht	t	15,12
Leistung	kW	81
Auslegerlänge	mm	-
Stiellänge	mm	2.100
max. Schütthöhe	mm	-
max. Grabtiefe	mm	5.417
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	4.799
max. Reichweite (Standebene)	mm	8.266
max. Reichhöhe	mm	6.881
Tankinhalt	l	260
Inhalt DEF-Tank	l	47,7
Länge Transport	mm	7.726
Breite Transport	mm	2.490
Höhe Transport	mm	3.002



SANY SY135C

Einsatzgewicht	t	15,1
Leistung	kW	78,5
Auslegerlänge	mm	4.600
Stiellänge	mm	2.500
max. Schütthöhe	mm	6.175
max. Grabtiefe	mm	5.500
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	4.850
max. Reichweite (Standebene)	mm	8.290
max. Reichhöhe	mm	8.645
Tankinhalt	l	245
Inhalt DEF-Tank	l	20
Länge Transport	mm	7.700
Breite Transport	mm	2.590
Höhe Transport	mm	2.815



JCB 220X

Einsatzgewicht	t	22,50
Leistung	kW	129
Auslegerlänge	mm	5.700
Stiellänge	mm	2.400
max. Schütthöhe	mm	9.002
max. Grabtiefe	mm	6.096
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	5.368
max. Reichweite (Standebene)	mm	9.171
max. Reichhöhe	mm	-
Tankinhalt	l	387
Inhalt DEF-Tank	l	-
Länge Transport	mm	22.502
Breite Transport	mm	3.200
Höhe Transport	mm	9.624



SANY SY215

Einsatzgewicht	t	22,6
Leistung	kW	122
Auslegerlänge	mm	5.700
Stiellänge	mm	2.925
max. Schütthöhe	mm	6.700
max. Grabtiefe	mm	9.950
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	5.800
max. Reichweite (Standebene)	mm	9.570
max. Reichhöhe	mm	9.570
Tankinhalt	l	340
Inhalt DEF-Tank	l	18.9
Länge Transport	mm	9.728
Breite Transport	mm	2.980
Höhe Transport	mm	



JCB 245XR

Einsatzgewicht	t	25,73
Leistung	kW	129
Auslegerlänge	mm	-
Stiellänge	mm	2.400
max. Schütthöhe	mm	7.593
max. Grabtiefe	mm	6.029
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	5.459
max. Reichweite (Standebene)	mm	9.244
max. Reichhöhe	mm	10.354
Tankinhalt	l	310
Inhalt DEF-Tank	l	31,4
Länge Transport	mm	9.084
Breite Transport	mm	2.990
Höhe Transport	mm	3.031



SANY SY265C

Einsatzgewicht	t	27,0
Leistung	kW	142
Auslegerlänge	mm	5.900
Stiellänge	mm	2.950
max. Schütthöhe	mm	6.715
max. Grabtiefe	mm	6.705
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	5.675
max. Reichweite (Standebene)	mm	10.225
max. Reichhöhe	mm	9.745
Tankinhalt	l	465
Inhalt DEF-Tank	l	38
Länge Transport	mm	10.290
Breite Transport	mm	2.990
Höhe Transport	mm	3.225



GRANBERÄUMLÖFFEL STARR

Einsatzgewicht	t	11-55
Schnellwechsler	MS10-MS25 / OQ	
Profilgerechtes Ausheben von Gräben und Abziehen von Böschungen		



TIEFLÖFFEL

Einsatzgewicht	t	11-55
Schnellwechsler	MS10-MS25 / OQ	
Baggereinsätze mit mittleren bis hohen Ausbrechkräften (schraubbare Zähne)		



ABBRUCH - UND SORTIERGREIFER

Einsatzgewicht	t	10-50
Schnellwechsler	MS10-MS25 / OQ	
Robuster Greifer mit sehr hohe Abbruch und Greifkraft		



UNIVERSALSCHEREN

Einsatzgewicht	t	18-45
----------------	---	-------

Schnellwechsler	MS10-MS25 / OQ
-----------------	----------------

Zügige Abwicklung von Abbruch- und
Zerkleinerungsarbeiten



ABBRUCHHAMMER


Einsatzgewicht	t	11-42
----------------	---	-------

Schnellwechsler	MS10-MS25 / OQ
-----------------	----------------

Zum Aufbrechen von Deckschichten
und Gestein.



**LANG
LEBE
DEINE
MASCHINE.**

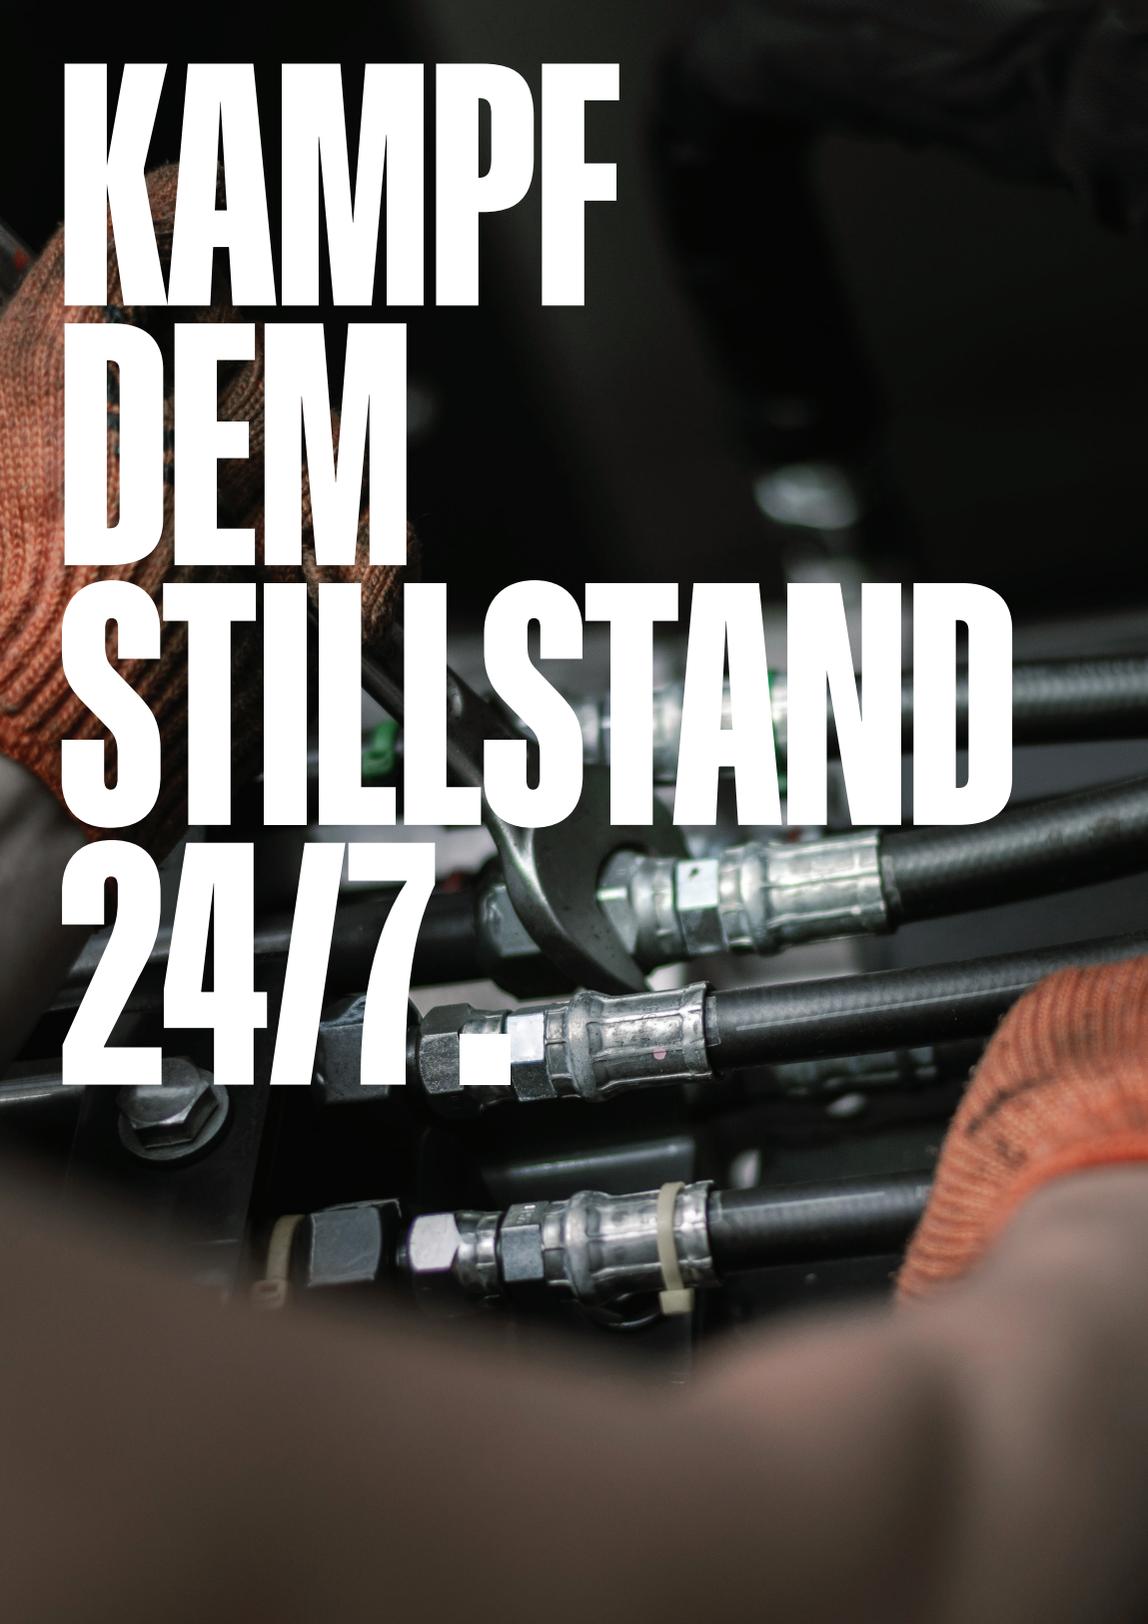

KAMPF DEM STILLSTAND 24/7

1.3 MOBIL- BAGGER

Wacker Neuson EW100
JCB HYDRADIG
JCB JS175W
SANY SY155W

56
57
58
59

Anbauteile

60-61



WACKER NEUSON EW100

Einsatzgewicht	t	9,69
Leistung	kW	55,4
Auslegerlänge	mm	-
Stiellänge	mm	-
max. Ladehöhe	mm	7.200
max. Grabtiefe	mm	3.998
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	-
max. Reichweite (Standebene)	mm	7.320
Tankinhalt	l	170
Inhalt DEF-Tank	l	-
Länge Transport	mm	7.257
Breite Transport	mm	2.454
Höhe Transport	mm	2.989



JCB HYDRADIG

Einsatzgewicht	t	11,03
Leistung	kW	81
Auslegerlänge	mm	-
Stiellänge	mm	2.000
max. Ladehöhe	mm	6.380
max. Grabtiefe	mm	3.810
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	3.000
max. Reichweite (Standebene)	mm	7.165
Tankinhalt	l	162
Inhalt DEF-Tank	l	-
Länge Transport	mm	5.899
Breite Transport	mm	2.440
Höhe Transport	mm	2.988



JCB JS175W

Einsatzgewicht	t	14.88
Leistung	kW	129
Auslegerlänge	mm	5.150
Stiellänge	mm	2.250
max. Ladehöhe	mm	6.636
max. Grabtiefe	mm	5.682
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	3.826
max. Reichweite (Standebene)	mm	8.386
Tankinhalt	l	310
Inhalt DEF-Tank	l	-
Länge Transport	mm	8.285
Breite Transport	mm	2.480
Höhe Transport	mm	3.195



SANY SY155W

Einsatzgewicht	t	15,0
Leistung	kW	115,0
Auslegerlänge	mm	1.930 + 3.100
Stiellänge	mm	2.500
max. Ladehöhe	mm	7.200
max. Grabtiefe	mm	5.400
max. Grabtiefe (Vertikalwand)	mm	4.500
max. Reichweite (Standebene)	mm	8.900
Tankinhalt	l	233
Inhalt DEF-Tank	l	20
Länge Transport	mm	7.500
Breite Transport	mm	2.550
Höhe Transport	mm	3.200



GRABENRÄUMLÖFFEL VARIABLEL

Einsatzgewicht	t	5-9
----------------	---	-----

Schnellwechsler	MS08
-----------------	------

Profilgerechtes Ausheben von Gräben
und Abziehen von Böschungen

Oilquick verfügbar Frühjahr 2022



TIEFLÖFFEL

Einsatzgewicht	t	11-55
----------------	---	-------

Schnellwechsler	MS10-MS25 / OQ
-----------------	----------------

Baggereinsätze mit mittleren bis hohen
Ausbrechkräften (schraubbare Zähne)

Oilquick verfügbar Frühjahr 2022



ABBRUCH - UND SORTIERGREIFER

Einsatzgewicht	t	10-50
----------------	---	-------

Schnellwechsler	MS10-MS25 / OQ
-----------------	----------------

Robuster Greifer mit sehr hoher
Abbruch und Greifkraft.

Oilquick verfügbar Frühjahr 2022



UNIVERSALSCHEREN

Einsatzgewicht	t	18-45
----------------	---	-------

Schnellwechsler	MS10-MS25 / OQ
-----------------	----------------

Zügige Abwicklung von Abbruch- und
Zerkleinerungsarbeiten

Oilquick verfügbar Frühjahr 2022



ABBRUCHHAMMER

Einsatzgewicht	t	11-42
----------------	---	-------

Schnellwechsler	MS10-MS25 / OQ
-----------------	----------------

Zum Aufbrechen von Deckschichten
und Gestein

Oilquick verfügbar Frühjahr 2022

UNSERE SERVICE FUNKTIONIERT

**SIEH SELBST,
WAS UNSERE KUNDEN SAGEN**



PFEIFFER BAU GMBH:

„Wir haben uns entschieden, kontinuierlich bei Flexcavo zu mieten, da die Prozesse flexibler und reibungsloser ablaufen als bei anderen.“



RAINER M., POLIER:

„Ich bin sehr zufrieden, es hat alles einwandfrei geklappt – einfache online Buchung, klasse Service und keine versteckten Nebenkosten.“



ULRICH F., GARTEN-LANDSCHAFTSBAUER:

„Euer junges und dynamisches Team begeistert mich. Flexcavo bietet einen super Service und einwandfreie Maschinen. Jederzeit wieder.“



ANDREAS W., BAULEITER:

„Die einfache, schnelle und kurzfristige Buchung und flexible Rückgabezeiten passen ideal für meine Bauprojekte. Ich kann Flexcavo weiterempfehlen.“



RICO D., MALERMEISTER:

„Flexcavo geht auf meine individuellen Wünsche ein und der Kundenservice ist ausgezeichnet. Ich werde definitiv wieder dort mieten.“

1.4 RADLADER

Wacker Neuson WL20	64
JCB 403	65
Kramer 5035	66
Wacker Neuson WL28 EPS	67
Wacker Neuson WL32	68
Kramer 5050	69
JCB 406	70
Wacker Neuson WL44	71
Kramer 5085	72
Kubota R090	73
JCB 409	74
Anbauteile	75
Winterdienstgeräte	76



WACKER NEUSON WL20

Einsatzgewicht	t	2,15
Leistung	kW	18,4
Schaufelinhalt	m ³	0,2
Nutzlast Ladegabel	t	0,72
Kipplast Schaufel (eingelenkt)	t	0,98
Überladehöhe	mm	2.424
Schütthöhe	mm	2.011
Tankinhalt	l	20
Länge Transport	mm	3.063
Breite Transport	mm	1.076
Höhe Transport	mm	2.302



JCB 403

Einsatzgewicht	t	2,61
Leistung	kW	19
Schaufelinhalt	m ³	0,27
Nutzlast Ladegabel	t	0,7
Kipplast Schaufel (eingelenkt)	t	1,64
Überladehöhe	mm	2.612
Schütthöhe	mm	-
Tankinhalt	l	48
Länge Transport	mm	4.174
Breite Transport	mm	1.418
Höhe Transport	mm	2.200



KRAMER 5035

Einsatzgewicht	t	1,7
Leistung	kW	23,0
Schaufelinhalt	m ³	0,35
Nutzlast Ladegabel	t	0,75
Kipplast Schaufel (eingelenkt)	t	1,25
Überladehöhe	mm	2.690
Schütthöhe	mm	2.260
Tankinhalt	l	30
Länge Transport	mm	4.080
Breite Transport	mm	1.252
Höhe Transport	mm	1.979



WACKER NEUSON WL28 EPS

Einsatzgewicht	t	2,8
Leistung	kW	18,4
Schaufelinhalt	m ³	0,42
Nutzlast Ladegabel	t	1,31
Kipplast Schaufel (eingelenkt)	t	1,60
Überladehöhe	mm	2.240
Schütthöhe	mm	1.700
Tankinhalt	l	50
Länge Transport	mm	3.710
Breite Transport	mm	1.250
Höhe Transport	mm	2.350



WACKER NEUSON WL32

Einsatzgewicht	t	3,4
Leistung	kW	45
Schaufelinhalt	m ³	0,45
Nutzlast Ladegabel	t	1,61
Kipplast Schaufel (eingelenkt)	t	1,90
Überladehöhe	mm	2.954
Schütthöhe	mm	2.425
Tankinhalt	l	65
Länge Transport	mm	4.022
Breite Transport	mm	1.414
Höhe Transport	mm	2.351



KRAMER 5050

Einsatzgewicht	t	2,9
Leistung	kW	35,0
Schaufelinhalt	m ³	0,45
Nutzlast Ladegabel	t	1,37
Kipplast Schaufel (eingelenkt)	t	1,80
Überladehöhe	mm	2.600
Schütthöhe	mm	2.210
Tankinhalt	l	60
Länge Transport	mm	4.790
Breite Transport	mm	1.650
Höhe Transport	mm	2.390



JCB 406

Einsatzgewicht	t	4,87
Leistung	kW	36,4
Schaufelinhalt	m ³	0,80
Nutzlast Ladegabel	t	2,03
Kipplast Schaufel (eingelenkt)	t	3,25
Überladehöhe	mm	-
Schütthöhe	mm	-
Tankinhalt	l	80
Länge Transport	mm	5.133
Breite Transport	mm	1.727
Höhe Transport	mm	2.500



WACKER NEUSON WL44

Einsatzgewicht	t	4,60
Leistung	kW	45
Schaufelinhalt	m ³	0,80
Nutzlast Ladegabel	t	2,56
Kipplast Schaufel (eingelenkt)	t	2,85
Überladehöhe	mm	2.940
Schütthöhe	mm	-
Tankinhalt	l	82
Länge Transport	mm	4.760
Breite Transport	mm	1.830
Höhe Transport	mm	2.528



KRAMER 5085

Einsatzgewicht	t	5,0
Leistung	kW	55,0
Schaufelinhalt	m ³	0,85
Nutzlast Ladegabel	t	2,25
Kipplast Schaufel (eingelenkt)	t	3,70
Überladehöhe	mm	3.210
Schütthöhe	mm	2.530
Tankinhalt	l	85
Länge Transport	mm	5.270
Breite Transport	mm	1.740
Höhe Transport	mm	2.480



KUBOTA R090

Einsatzgewicht	t	5,0
Leistung	kW	47,3
Schaufelinhalt	m ³	0,85
Nutzlast Ladegabel	t	2,16
Kipplast Schaufel (eingelenkt)	t	3,44
Überladehöhe	mm	3.030
Schütthöhe	mm	2.465
Tankinhalt	l	70
Länge Transport	mm	5.485
Breite Transport	mm	1.820
Höhe Transport	mm	2.480



JCB 409

Einsatzgewicht	t	5,9
Leistung	kW	54,5
Schaufelinhalt	m ³	1,2
Nutzlast Ladegabel	t	2,4
Kipplast Schaufel (eingelenkt)	t	4,5
Überladehöhe	mm	3.189
Schütthöhe	mm	2.552
Tankinhalt	l	80
Länge Transport	mm	5.465
Breite Transport	mm	1.898
Höhe Transport	mm	2.643



KOMBISCHAUFEL

Einsatzgewicht	kg	150-160
----------------	----	---------

Die Kombischaufel eignet sich zum Graben, Laden, Planieren, Verfüllen und Greifen von Materialien.



LADEGABEL

Einsatzgewicht	kg	149-178
----------------	----	---------

Die Palettengabel eignet sich zum Heben und Transportieren von unterfahrbaren Paletten und Gütern aller Art.



SCHAUFEL

Einsatzgewicht	kg	200-250
----------------	----	---------

Graben, Laden, Planieren und Verfüllen von Materialien.



ADLER SALZSTREUER ST-E 120

Einsatzgewicht	kg	77
Behältervolumen	l	120
Maße ohne Aufnahme	mm	675 x 680
Fassungsvermögen	kg	150
Betriebsspannung	V	12-15
Leistung Motor	W	100

PE-Streugutbehälter mit Füllstands-
anzeige für eine Streubreite bis zu 6
Metern



ADLER SCHNEERÄUMSCHILD S-SERIE

Einsatzgewicht	kg	393
Maße	cm	240 x 80

Hochwertiges Schneeräumschild aus
6mm Stahlblech. Inkl. Hydraulische
Seiten-verschwenkung und
Radladeraufnahme



ADLER SCHNEERÄUMSCHILD S-SERIE

Einsatzgewicht	kg	210
Maße	cm	150 x 65

Hochwertiges Schneeräumschild aus
6mm Stahlblech. Inkl. Hydraulische
Seiten-verschwenkung und
Radladeraufnahme



1.5 RADDUMPER

Wacker Neuson 1001	78
JCB 1 T-2	79
JCB 1 T-2 E	80
Wacker Neuson DW15e	81
JCB 3 T-2	82
Wacker Neuson DW30	83
JCB 6 T-2	84
Wacker Neuson DW60	85
Wacker Neuson DW90	86



WACKER NEUSON 1001

Einsatzgewicht	t	1,21
Leistung	kW	18,9
Muldeninhalt gehäuft	l	525
Nutzlast	t	1,0
Tankinhalt	l	15
Länge Transport	mm	3.080
Breite Transport	mm	1180
Höhe Transport	mm	2.580/2.080



JCB 1T-2

Einsatzgewicht	t	1,52
Leistung	kW	16,1
Muldeninhalt gehäuft	l	554
Nutzlast	t	1,0
Tankinhalt	l	30
Länge Transport	mm	3.095
Breite Transport	mm	1.106
Höhe Transport	mm	2.792



JCB 1T-2E

Einsatzgewicht	t	1,63
Leistung	kW	7
Muldeninhalt gehäuft	l	525
Nutzlast	t	1,0
Tankinhalt	l	Elektro
Länge Transport	mm	3.095
Breite Transport	mm	1.126
Höhe Transport	mm	2.792



WACKER NEUSON DW15e

Einsatzgewicht	t	3,53
Leistung	kW	9
Muldeninhalt gehäuft	l	800
Nutzlast	t	1,5
Tankinhalt	l	Elektro
Länge Transport	mm	3.300
Breite Transport	mm	1.322
Höhe Transport	mm	2.550



JCB 3 T-2

Einsatzgewicht	t	2,35
Leistung	kW	18,9
Muldeninhalt gehäuft	l	1.723
Nutzlast	t	3,0
Tankinhalt	l	35
Länge Transport	mm	3.758
Breite Transport	mm	1.650
Höhe Transport	mm	3.354



WACKER NEUSON DW30

Einsatzgewicht	t	2,14
Leistung	kW	18.9
Muldeninhalt gehäuft	l	1.750
Nutzlast	t	3,0
Tankinhalt	l	35
Länge Transport	mm	3.928
Breite Transport	mm	1.730
Höhe Transport	mm	1.913



JCB 6 T-2

Einsatzgewicht	t	4,84
Leistung	kW	55
Muldeninhalt gehäuft	l	3.191
Nutzlast	t	6,0
Tankinhalt	l	65
Länge Transport	mm	4.792
Breite Transport	mm	2.255
Höhe Transport	mm	3.354



WACKER NEUSON DW60

Einsatzgewicht	t	5,12
Leistung	kW	62,5
Muldeninhalt gehäuft	l	3.200
Nutzlast	t	6,0
Tankinhalt	l	83
Länge Transport	mm	4.934
Breite Transport	mm	2.230
Höhe Transport	mm	2.993



WACKER NEUSON DW90

Einsatzgewicht	t	4,41
Leistung	kW	55,4
Muldeninhalt gehäuft	l	4.500
Nutzlast	t	9,0
Tankinhalt	l	83
Länge Transport	mm	4.670
Breite Transport	mm	2.486
Höhe Transport	mm	3.280

1.6 RAUPEN- DUMPER

Kubot KC70SL	88
Wacker Neuson DT08	89
Wacker Neuson DT10e	90
Wacker Neuson DT15	91



KUBOTA KC70SL

Einsatzgewicht	t	0,66
Leistung	kW	7,1
Muldeninhalt	m ³	0,34
Nutzlast	t	0,70
Tankinhalt	l	5,5
Länge Transport	mm	2.106
Breite Transport	mm	758
Höhe Transport	mm	1.563



WACKER NEUSON DT08

Einsatzgewicht	t	0,46
Leistung	kW	6,94
Muldeninhalt	m ³	0,39
Nutzlast	t	0,80
Tankinhalt	l	5,5
Länge Transport	mm	1.660
Breite Transport	mm	790
Höhe Transport	mm	1.203



WACKER NEUSON DT10e

Einsatzgewicht	t	0,82
Leistung	kW	5,5
Muldeninhalt	m ³	0,43
Nutzlast	t	1,0
Tankinhalt	l	Elektro
Länge Transport	mm	2.248
Breite Transport	mm	830
Höhe Transport	mm	1.270



WACKER NEUSON DT15

Einsatzgewicht	t	1,31
Leistung	kW	15
Muldeninhalt	m ³	0,80
Nutzlast	t	1,5
Tankinhalt	l	24
Länge Transport	mm	2.585
Breite Transport	mm	1.080
Höhe Transport	mm	2.372



NIKOLAS SARIYANNIS VON PETER GROSS:

“Unsere Partnerschaft mit Flexcavo ist eine strategische Entscheidung unsere Ansätze bezüglich Baumaschinen zu optimieren und Prozesse zu digitalisieren. Wir freuen uns, unseren gesamten Maschinenpark über FlexcavoOS zu verwalten!”



**MARINUS KRÄMMELE,
PROJEKTLEITER UND GESELLSCHAFTER VON KRÄMMELE:**

“Das stellt für uns einen immensen Mehrwert für die komplette Koordination und Planung der Baustellenlogistik, aber auch im Umgang mit der Geräteverwaltung dar.”



**FLEXCAVO
OS-
FÜR ALLE FÄLLE**

1.7 WALZEN

Wacker Neuson RTX-SC 3	94
Wacker Neuson RD18-80	95
Wacker Neuson RD28-120	96



WACKER NEUSON RTX-SC3

Einsatzgewicht	t	1,47
Leistung	kW	14,8
Bandagenbreite	mm	820
Bandagendurchmesser	mm	520
Verdichtungskraft	kN	34.2-68.4
Frequenz	Hz	42
Wenderadius (innen)	mm	1.600
Tankinhalt	l	24
Länge Transport	mm	1.853
Breite Transport	mm	820
Höhe Transport	mm	1.268



WACKER NEUSON RD18-80

Einsatzgewicht	t	1,58
Leistung	kW	16,8
Bandagenbreite	mm	800
Bandagendurchmesser	mm	620
Verdichtungskraft	kN	25
Frequenz	Hz	65
Wenderadius (innen)	mm	2.230
Tankinhalt	l	70
Länge Transport	mm	2.260
Breite Transport	mm	2.210
Höhe Transport	mm	856



WACKER NEUSON RD28-120

Einsatzgewicht	t	2,70
Leistung	kW	24
Bandagenbreite	mm	1.200
Bandagendurchmesser	mm	720
Verdichtungskraft	kN	49
Frequenz	Hz	65
Wenderadius (innen)	mm	2.370
Tankinhalt	l	42
Länge Transport	mm	2.530
Breite Transport	mm	1.310
Höhe Transport	mm	2.378

1.8 TELESKOP- STAPLER

Wacker Neuson TH-522	98
JCB 30-19E	99
JCB 520-40	100
Wacker Neuson TH-627	101
JCB 525-60e	102
JCB 525-60	103
JCB 535-125	104
JCB 540-140	105



WACKER NEUSON TH-522

Einsatzgewicht	t	4,20
Leistung	kW	45
Tankinhalt	l	70
Max. Reichhöhe	m	5,0
Max. Schütthöhe	m	4,5
Hubhöhe	m	5,5
Tragfähigkeit	t	2,2
Länge Transport	mm	4.576
Breite Transport	mm	1.808
Höhe Transport	mm	1.950



JCB 30-19E

Einsatzgewicht	t	5.6
Hubhöhe	m	4
Tragfähigkeit	t	3
Max. Reichweite	m	2.3
Fahrgeschwindigkeit	km/h	18
Antrieb	-	Elektro
Länge Transport	m	3
Breite Transport	m	1.2
Höhe Transport	m	2.2



JCB 520-40

Einsatzgewicht	t	4,40
Leistung	kW	37,5
Tankinhalt	l	61
Max. Reichhöhe	m	4,0
Max. Schütthöhe	m	-
Hubhöhe	m	4,0
Tragfähigkeit	t	2,0
Länge Transport	mm	3.380
Breite Transport	mm	1.560
Höhe Transport	mm	1.970



WACKER NEUSON TH-627

Einsatzgewicht	t	5,0
Leistung	kW	55,4
Tankinhalt	l	95
Max. Reichhöhe	m	5,79
Max. Schütthöhe	m	-
Hubhöhe	m	5,79
Tragfähigkeit	t	2,5
Länge Transport	mm	4.400
Breite Transport	mm	1.960
Höhe Transport	mm	1.985



JCB 525-60e

Einsatzgewicht	t	4,20
Leistung	kW	45
Tankinhalt	l	70
Max. Reichhöhe	m	5,0
Max. Schütthöhe	m	4,5
Hubhöhe	m	5,5
Tragfähigkeit	t	2,2
Länge Transport	mm	4.576
Breite Transport	mm	1.808
Höhe Transport	mm	1.950



JCB 525-60

Einsatzgewicht	t	5,49
Leistung	kW	55
Tankinhalt	l	75
Max. Reichhöhe	m	6,0
Max. Schütthöhe	m	-
Hubhöhe	m	6,0
Tragfähigkeit	t	1,75
Länge Transport	mm	4.000
Breite Transport	mm	1.840
Höhe Transport	mm	1.890



JCB 535-125

Einsatzgewicht	t	10,07
Leistung	kW	55
Tankinhalt	l	146
Max. Reichhöhe	m	11,6
Max. Schütthöhe	m	11
Hubhöhe	m	-
Tragfähigkeit	t	3,5
Länge Transport	mm	5.800
Breite Transport	mm	2.350
Höhe Transport	mm	2.590



JCB 540-140

Einsatzgewicht	t	10,9
Leistung	kW	55
Tankinhalt	l	125
Max. Reichhöhe	m	14,0
Max. Schütthöhe	m	10,9
Hubhöhe	m	14,0
Tragfähigkeit	t	4,0
Länge Transport	mm	6.230
Breite Transport	mm	2.350
Höhe Transport	mm	2.590

1.9 ROTO- TELESKOPSTAPLER

JCB 555-210R

107



ROTO-TELESKOPSTAPLER

Web:
flexcavo.de

Rosenheim:
08031/8873 504

München:
08142/4187 231

Hydraulikservice:
08031/8873 409



JCB 555-210R

Einsatzgewicht	t	17,96
Leistung	kW	112
Tankinhalt	l	190
Max. Reichhöhe	m	20,5
Max. Schütthöhe	m	21,4
Hubhöhe	m	25,5
Tragfähigkeit	t	5,5
Drehmoment	Nm	600
Länge Transport	mm	6.920
Breite Transport	mm	2.450
Höhe Transport	mm	3.080

1.10 DELTALADER

JCB TELESKID 3TS-8T

109



JCB TELESKID 3TS-8T

Einsatzgewicht	t	5,72
Leistung	kW	55
Tankinhalt	l	103
Max. Reichhöhe	m	5
Max. Schütthöhe	m	3,2
Nutzlast	t	1,68
Überladehöhe	m	3,8
Tragfähigkeit	t	0,73
Länge Transport	mm	3.800
Breite Transport	mm	1.850
Höhe Transport	mm	2.100

**WIR STEHEN AUF
NACHHALTIGKEIT.
DU AUCH?**



Als umweltbewusstes Unternehmen legen wir großen Wert darauf, eine grünere Zukunft zu bauen. Die CO₂-Emissionen unserer Baumaschinen werden auf das Minimum reduziert und kompensiert. Für unsere Nachhaltigkeitsziele unterstützen wir gemeinsam mit climatepartner auch verschiedene Klimaschutzprojekte, darunter Ecomapuá in Pará, Brasilien.

Du möchtest mehr über unsere Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit erfahren? Dann scan den QR Code und wirf einen Blick in unsere Studie, die wir gemeinsam mit Lectura erstellt haben.

NEVER STOP BUILDING - A GREENER FUTURE.

02. BAUGERÄTE

- | | | | |
|------------|--|---|-----|
| 2.1 | KOMPRESSOREN |  | 114 |
| 2.2 | RÜTTELPLATTEN |  | 116 |
| 2.3 | STAMPFER |  | 121 |
| 2.4 | FRÄS-,TRENN-,UND SCHLEIFTECHNIK |  | 123 |
| 2.5 | BETONFRÄSEN |  | 128 |

06 **BODENSCHLEIFMASCHINEN**



131

Heizelemente
Öl- & strombasierte Warmluftterhitzer

07 **BETONGLÄTTMASCHINEN**



133

Baustellensicherung
Verkehrsleitsystem-Planung

08 **KERNBOHRGERÄT**



135

09 **BETONVERARBEITUNG**



137

10 **ABBRUCHHAMMER**



140

2.1 KOMPRES- SOREN



KOMPRESSOREN

Kaeser M27PE

115

Kaeser M59

115

Kaeser M125

115

Web:
flexcavo.de

Rosenheim:
08031/8873 504

München:
08142/4187 231

Hydraulikservice:
08031/8873 409



HERSTELLER: KAESER

M27 PE

M59

M125

Max. Volumenstrom	m ³ /min	2,60	5,5	11,5
Betriebsdruck normal	bar	7	7	10
Leistungsbedarf	kW	15	36	90
Luftanschlüsse		2 x G3/4	2 x G3/4 1 x G1	3 x G3/4 1xG1 1/2
Inhalt Kompressoren-Ölsystem	l	5	8,5	32
Motortyp		Kubota	Hatz	Deutz
Motorart		Diesel	Diesel	Diesel
Motorleistung	kW	18,2	43,5	105
Abmessungen, ca. (L x B x H)	m	3,2 x 1,3 x 1,3	3,2 x 1,5 x 1,4	3 x 1,6 x 1,5
Betriebsgewicht (vollgetankt)	kg	555	740	2020
Inhalt Kraftstofftank	l	40	60	170
Schalleistungspegel	dB	< 98	< 98	< 99

2.2 RÜTTEL- PLATTEN



RÜTTELPLATTEN

Bomag BVP 18/45	117
Wacker Neuson DPU2540H	117
Bomag BPR 35/60 D	118
Wacker Neuson DPU3750H	118
Wacker Neuson DPU5545H	119
Bomag BPR 70/70 DE	119
Wacker Neuson DPU80Lem670	120



HERSTELLER: BOMAG

TYP: BVP 18/45

Einsatzgewicht	kg	91
Zentrifugalkraft	kN	18
Arbeitsbreite	mm	450
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-25
Frequenz	Hz	90
Motortyp	Honda GX160	
Motorart	Benzin	
Motroleistung	kW	3,6
Tankinhalt	l	3,1
Hand-/Arm-Vibration	m/s ²	2,5

(triaxial, Vorlauf)



HERSTELLER: WACKER NEUSON

TYP: DPU2540H

Einsatzgewicht	kg	160
Zentrifugalkraft	kN	25
Arbeitsbreite	mm	400
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-19
Frequenz	Hz	90
Motortyp	Hatz 1B20	
Motorart	Diesel	
Motroleistung	kW	3,5
Tankinhalt	l	3,0
Hand-/Arm-Vibration	m/s ²	3,1

(triaxial, Vorlauf)



HERSTELLER: BOMAG
TYP: BPR 35/60 D

Einsatzgewicht	kg	225
Zentrifugalkraft	kN	35
Arbeitsbreite	mm	600
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-27
Frequenz	Hz	80
Motortyp	Hatz 1B20	
Motorart	Diesel	
Motroleistung	kW	3,1
Tankinhalt	l	3,0
Hand-/Arm-Vibration	m/s ²	2,5

(triaxial, Vorlauf)



HERSTELLER: WACKER NEUSON
TYP: DPU 3750H

Einsatzgewicht	kg	256
Zentrifugalkraft	kN	37
Arbeitsbreite	mm	600
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-26
Frequenz	Hz	90
Motortyp	Hatz 1B30	
Motorart	Diesel	
Motroleistung	kW	5,4
Tankinhalt	l	5,0
Hand-/Arm-Vibration	m/s ²	1,5

(triaxial, Vorlauf)

HERSTELLER: WACKER NEUSON
TYP: DPU5545H



Einsatzgewicht	kg	424
Zentrifugalkraft	kN	55
Arbeitsbreite	mm	600
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-27
Frequenz	Hz	69
Motortyp	Hatz 1D42S	
Motorart	Diesel	
Motroleistung	kW	7,0
Tankinhalt	l	5,0
Hand-/Arm-Vibration	m/s ²	2,5

(triaxial, Vorlauf)

HERSTELLER: BOMAG
TYP: BPR 70/70 DE



Einsatzgewicht	kg	580
Zentrifugalkraft	kN	70
Arbeitsbreite	mm	700
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-28
Frequenz	Hz	66
Motortyp	Hatz 1D 81	
Motorart	Diesel	
Motroleistung	kW	9,3
Tankinhalt	l	10,0
Hand-/Arm-Vibration	m/s ²	2,5

(triaxial, Vorlauf)

HERSTELLER: WACKER NEUSON
TYP: DPU80LEM670


Einsatzgewicht	kg	756
Zentrifugalkraft	kN	80
Arbeitsbreite	mm	670
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-29
Frequenz	Hz	56
Motortyp	Kohler KDW702	
Motorart	Diesel	
Motroleistung	kW	9,6
Tankinhalt	l	7,2
Hand-/Arm-Vibration	m/s ²	2,5

(triaxial, Vorlauf)

2.3 STAMPFER

Bomag BT60 mit GXR 120

Wacker Neuson BS50-2 Plus

Wacker Neuson BS60-2 Plus

122

122

122

Web:
flexcavo.de

Rosenheim:
08031/8873 504

München:
08142/4187 231

Hydraulikservice:
08031/8873 409


HERSTELLER: BOMAG
TYP: BT60 MIT GXR 120

Einsatzgewicht	kg	58
Zentrifugalkraft	kN	15
Arbeitsbreite	mm	230
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-20
Frequenz	Hz	10
Motortyp	Honda GX120	
Motorart	Benzin	
Motroleistung	kW	2,8
Tankinhalt	l	3,0
Hand-/Arm-Vibration	m/s ²	2,5

(triaxial, Vorlauf)


HERSTELLER: WACKER NEUSON
TYP: BS50-2 PLUS

Einsatzgewicht	kg	56
Zentrifugalkraft	kN	16
Arbeitsbreite	mm	165
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-7,9
Frequenz	Hz	11
Motortyp	Wacker Neuson WM 80	
Motorart	Benzin/Öl	
Motroleistung	kW	2
Tankinhalt	l	2,9
Hand-/Arm-Vibration	m/s ²	n/a

(triaxial, Vorlauf)


HERSTELLER: WACKER NEUSON
TYP: BS60-2 PLUS

Einsatzgewicht	kg	66
Zentrifugalkraft	kN	18
Arbeitsbreite	mm	280
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	0-9,8
Frequenz	Hz	11
Motortyp	Wacker Neuson VM 80	
Motorart	Benzin/Öl	
Motroleistung	kW	2
Tankinhalt	l	2,9
Hand-/Arm-Vibration	m/s ²	n/a

(triaxial, Vorlauf)

2.4 FRÄS-, TRENN- UND SCHLEIFTECHNIK

Emlag & Cedima CF-13B	124
Emlag & Cedima CF-1020B	124
Cedima CF-2015 B	125
Cedima CF-2116 D	125
Cedima CTS-56	126
Cedima CTS-265	126
Cedima CTS-375	126
Husqvarna K970	127

**FUGENSCHNEIDER: ELMAG & CEDIMA****CF-13 B****CF-1020 B**

max. Schnitttiefe	mm	170	200
max. Trennscheibendurchmesser	mm	450	500
Bohrung Blatt	mm	25,4	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts	rechts oder links
Schneidwellendrehzahl	min ⁻¹	2.400	2.350
Vorschub		Manuell	manuell
Schnitttiefenzustellung		Handkurbel	Handrad
Inhalt Wassertank	l	23	22
Motorart		Honda, Benzin	Honda, Benzin
Motorleistung	kW	8,2	8,7
Gewicht	kg	93	121
Abmessungen, ca. (L x B x H)	mm	820 x 520 x 870	1.290 x 570 x 1.050
Vibrationsstärke (triaxial)	m/s ²	10,2	4,5



FUGENSCHNEIDER: CEDIMA

CF-2015 B

CF-2116 D

max. Schnitttiefe	mm	240	300
max. Trennscheibendurchmesser	mm	650	800
Bohrung Blatt	mm	25,4	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts oder links	rechts oder links
Schneidwellendrehzahl	min ⁻¹	1.930	1.400
Vorschub		hydrostatisch	hydrostatisch
Schnitttiefenzustellung		Handkurbel	elektrohydraulisch
Inhalt Wassertank	l	35	35
Motorart		Honda, Benzin	Hatz, Diesel
Motorleistung	kW	15	15,4
Gewicht	kg	280	340
Abmessungen, ca. (L x B x H)	mm	1.700 x 750 x 1.050	1.800 x 750 x 1.050
Vibrationsstärke (triaxial)	m/s ²	10	12



CTS-56



CTS-265



CTS-375

HERSTELLER: CEDIMA

CTS-56

CTS-265

CTS-375

max. Schnitttiefe	mm	130	265	425
max. Schnittlänge	mm	600	500	850
max. Trennscheibendurchmesser	mm	400	650	1.000
Bohrung Blatt	mm	25.4	25.4	60.0
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	400/50	400/50
Leistungsaufnahme	kW	2,2	5,5	7,5
Schutzart	Klasse	IP54	IP54	IP54
Inhalt Wasserwanne/ Eimer	l	35/20	50	100
Gewicht	kg	70	200	325
Transportmaße (L x B x H)	m	1,2 x 0,6 x 0,6	1,7 x 0,8 x 1,5	1,8 x 1,1 x 1,5
Vibrationsstärke (triaxial)	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5



HANDFUGENSCHNEIDER: HUSQVARNA

K970

max. Schnitttiefe	mm	125
max. Trennscheibendurchmesser	mm	350
Bohrung Blatt	mm	25,4
Motorart		2 Takt Benzin
Motorleistung	kW	4,8
Hubraum	cm ³	93,6
Gewicht	kg	10,9
Gesamtleistung	mm	661
Vibrationsstärke (triaxial)	mm/s ²	4,2
Industriestaubsauger optional		

2.5 BETON- FRÄSEN



BETONFRÄSEN

Eibenstock EBS 180H	129
Schawmborn BEF 203	130
Schawmborn BEF 250 V	130



BETONSCHLEIFER: EIBENSTOCK

EBS 180 H

Scheibendurchmesser	mm	180
Bohrung Scheibe	mm	22,23
Leistungsaufnahme	W	2.500
Elektroanschluss	V/Hz	230/50
Leerlauf-Drehzahl	min ⁻¹	9.500
Gewicht	kg	8,4 (Koffer 17,8)
Abmessung Koffer (L x B x H)	mm	30 x 365 x 260
Vibrationsstärke (triaxial)	m/s ²	1,4
Industriestaubsauger optional		

**BEF 203****BEF 250 B****BETONFRÄSEN: SCHWAMBORN****BEF 203****BEF 250 B**

Fräsbreite	mm	200	250
Frästiefe	mm	0-2	3-5
Fräsleistung	mm	k.A.	40-60
Distanz zur Wand		10	65
Gewicht	min ⁻¹	49	170
Transportmaße (L x B x H)		0,5 x 0,4 x 1,2	1,3 x 0,5 x 1,0
Motortyp		Elektro	Benzin
Motorart	l	230 V	Honda
Leistungsaufnahme		2,2	8,1
Vibrationsstärke (triaxial)	kW	2,6	2,4

Industriestaubsauger optional

2.6 BODEN- SCHLEIF- MASCHINEN

Schwamborn DSM 250
Schwamborn DSM 450

132
132

**DSM 250****DSM 450****BODENSCHLEIFMASCHINEN: SCHWAMBORN****DSM 250****DSM 450**

Arbeitsdurchmesser	mm	250	430
Schleiftellerdurchmesser	mm	1 x 250	3 x 160
Motorart		Elektro	Elektro
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50
Motorleistung	kW	2,2	2,2
Gewicht	kg	35	100
Schleifdruck	kg	57	70
Wandabstand	mm	0*	10
Drehzahl	min ⁻¹	1.450	400-1.200
Inhalt Wassertank	l	-	10
Transportmaße (L x B x H)	m	0,8 x 0,4 x 0,9	0,8 x 0,5 x 0,9

* Integrierter Wandschleifer Industriestaubsauger optional

2.7 BETON- GLÄTT- MASCHINEN

Weber PG 55 BF
Weber PG 90 PF

134
134

Web:
flexcavo.de

Rosenheim:
08031/8873 504

München:
08142/4187 231

Hydraulikservice:
08031/8873 409


PG 55 BF

PG 90 PF
BETONGLÄTTMASCHINEN: WEBER
PG 55 BF
PG 90 PF

Arbeitsdurchmesser	mm	563	900
Schutzringdurchmesser	mm	595	936
Betriebsgewicht	kg	53	78
Transportgewicht (B x L x H)	m	0,6 x 0,6 x 1,4	0,9 x 0,9 x 1,5
Motor typ		Robin	Robin
Motorleistung	kW	4,2	4,2
Rotation	min ⁻¹	60-115	60-110

2.8 KERNBOHRGERÄT

DUSS DIA 303 W

136

Web:
flexcavo.de

Rosenheim:
08031/8873 504

München:
08142/4187 231

Hydraulikservice:
08031/8873 409



KERNBOHRGERÄT: DUSS

DIA 303 W

Bohrbereich Ø (Beton)	mm	32-300 (nass & trocken)
Elektroanschluss	V/Hz	230/50
Drehzahl 1./2./3. Gang	U/min.	360/ 680/ 1270
Leistungsaufnahme	kW	2
Getriebe	Gänge	3
Bohrständer		Kombi-Gussfuß
Bemerkung		int. Winkelverstellung
Gewicht (ohne Bohrkronen)	kg	6,4
Mit Befestigungsmittel		

2.9 BETON- VERARBEITUNG

Baron E 300	138
Atika Lescha Expert 185	138
Probst Quick-Jet 600	138
Hoeflon VL500	139
Eichinger 1084.2	139


ZWANGSMISCHER: BARON
E 300

max. Trommelfüllung	l	300
Elektroanschluss	V/Hz	400/50
Motroleistung	kW	4
Betriebsdrehzahl	min ⁻¹	32
Betriebsgewicht	kg	289
Transportmaße (L x B x H)	m	1,4 x 1,0 x 1,2



TROMMELMISCHER: ATIKA LESCHA EXPERT 185

max. Trommelfüllung	l	185
Elektroanschluss	V/Hz	230/50
Motroleistung	kW	0,9
Gewicht	kg	100
Länge	mm	1.360
Breite	mm	912
Höhe	mm	1.355


HEBEGERÄT: PROBST
QUICK-JET 600

Antrieb	V/Hz	230/50
Eigengewicht (Gerät + Antrieb)	kg	41+22
max. Traglast	kg	600

(bei 600mbar Unterdruck)

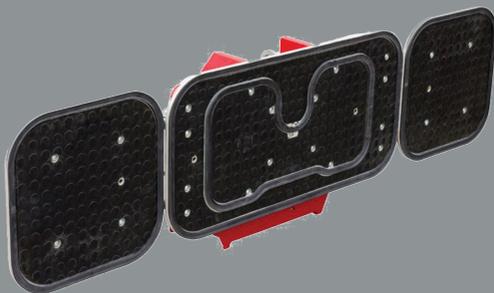

GLASSAUGER: HOEFLON

VL500

Kapazität	l	185
Maße - schmal 250 kg	mm	800x415x240
Maße - breit 500 kg	mm	1.630x415x240
Maße - extra breit 500 kg	mm	2.070x415x240
Batterie/Ladegerät		12V/230 V 50 Hz
Kippbereich	Grad	90
Drehbereich	Grad	Endlos*

*mit Sicherung bei jeweils 90 Grad



FERTIGTEILZANGE: EICHINGER

1084.2

Nutzlast	kg	1.500
Öffnungsweite	mm	0-780
Eintauchtiefe	mm	260
Backenlänge	mm	450
Eigengewicht	kg	85

2.10 ABBRUCH- HAMMER



ABBRUCHHAMMER

DeWalt D 25831	141
DeWalt D 25902	141
DeWalt D 2560	142
DeWalt D 25980	142



D 25831



D 25902

ABBRUCHHAMMER-DEWALT

D 25831

D 25902

Gewicht (inkl. Koffer)	kg	6,0(11,3)	10,5 (16,7)
Abmessungen (L x B x H)	mm	477x104x245	690x127x250
Abmessungen Koffer (L x B x H)	mm	580x130x400	795x170x400
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50
Leistungsaufnahme	W	1.250	1.500
Abgabeleistung Motor	W	615	750
Schlagzahl bei Nenn Drehzahl	min-1	1.430-2.840	1.050-2.100
Schlagenergie	J	max. 8 (ETPA)	19,0 (EPTA)
Werkzeugaufnahme	Typ/mm	SDS-Max	SDS-Max
Vibrationsstärke Meißel (triaxial)	m/s ²	8,3	7,5
Absaugsystem	Typ	DWH 052K	DWH 052K
Ausstattung		12-fache Meißelverstellung, AVC, Koffer	12-fache Meißelverstellung, AVC, Koffer

**D 2560****D 25980****ABBRUCHHAMMER-DEWALT****D 2560****D 25980**

Gewicht (inkl. Koffer)	kg	18,4 (23,0)	31 (61,8)
Abmessungen (L x B x H)	mm	795x170x400	80x162x620
Abmessungen Koffer (L x B x H)	mm	1050x240x365	570x600x1040
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50
Leistungsaufnahme	W	1.600	2.100
Abgabeleistung Motor	W	1.000	1.200
Schlagzahl bei Nenn Drehzahl	min ⁻¹	1450	900
Schlagenergie	J	35 (ETPA)	52 (ETPA)
Werkzeugaufnahme	Typ/mm	1 1/8" (28mm)	1 1/8" (28mm)
Vibrationsstärke Meißel (triaxial)	m/s ²	6,8	4,8
Absaugsystem	Typ	DWH 052K	DWH 052K
Ausstattung		AVC, Rollkoffer	AVC, Rollkoffer

03. HÖHEN- TECHNIK

JCB S2032E	144
JCB S2632E	145
JCB S2646E	146
JCB S3246E	147



JCB S2032E

Einsatzgewicht	t	1,83
Nutzlast	t	0,38
Max. Arbeitshöhe	m	8,3
Max. Personen (innen)	#	2
Plattformbreite	m	2,25
Plattförmtiefe	m	0,81
Länge Transport	mm	2.390
Breite Transport	mm	810
Höhe Transport	mm	1.830



JCB S2632E

Einsatzgewicht	t	2,18
Nutzlast	t	0,25
Max. Arbeitshöhe	m	9,92
Max. Personen (innen)	#	2
Plattformbreite	m	2,25
Plattformtiefe	m	1,15
Länge Transport	mm	2.390
Breite Transport	mm	830
Höhe Transport	mm	1.960



JCB S2646E

Einsatzgewicht	t	2,53
Nutzlast	t	0,45
Max. Arbeitshöhe	m	10,1
Max. Personen (innen)	#	2
Plattformbreite	m	2,25
Plattformtiefe	m	0,81
Länge Transport	mm	2.390
Breite Transport	mm	1.150
Höhe Transport	mm	1.830



JCB S3246E

Einsatzgewicht	t	2,65
Nutzlast	t	0,32
Max. Arbeitshöhe	m	12
Max. Personen (innen)	#	2
Plattformbreite	m	2,25
Plattformtiefe	m	1,15
Länge Transport	mm	2.390
Breite Transport	mm	1.150
Höhe Transport	mm	1.860

04. PFLEGETECHNIK



01 BAUMSTUMPPFRÄSE

Forsttechnik Schültke RG 13 Serie II 149
Vermeer SC362

02 HÄCKSLER

GreenMech Arborist 19-28 150

03 EINACHSSCHLEPPER

Agria 5900 Bison 151

Anbauteile 152



**FORSTTECHNIK SCHÜLTKE
RG 13 SERIE II**



**VERMEER
SC362**

BAUMSTUMPFRÄSE

**FORSTTECHNIK SCHÜLTKE
RG 13 SERIE II**

**VERMEER
SC362**

Frässscheibe	mm	280	10,5 (16,7)
Fräsbereich unter Planum	mm	330	690x127x250
Planum	kW/PS	9,5/13	795x170x400
Motortyp		Honda GX390 Benzin	Briggs & Stratton Vanguard (Benzin)
Länge	mm	2026	2800
Breite	mm	635	890
Höhe	mm	1270	1346
Antrieb		manuell	hydraulisch
Transportgewicht	kg	119	599



HÄCKSLER:GREENMECH

ARBORIST 19-28

Öffnungsweite	mm	190 x 280
Materialstärke max.	mm	190
Hackscheibe	mm	600 x25
Breite Zufuhrtrichter	mm	1.200
Schwenkbereich	Grad	270
Antrieb		Dieselmotor
Motortyp		Isuzu
Tankinhalt	l	60
Leistung	kW/PS	36/50
Fahrgestell	Räder	Einachser
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	80
Länge Transport	mm	4.000
Breite Transport	mm	1.500
Höhe Transport	mm	2.590
Transportgewicht	kg	1.300



EINACHSSCHLEPPER:AGRIA

5900 BISON

Leistung	kW	9,7
Motor/Antrieb	Briggs & Stratton 2100 Benzin	
Tankinhalt	l	6,6
Getriebe	stufenlos hydrostatischer Fahrtrieb	
Arbeitsbreite	mm	je nach Anbaugerät
Hubraum	cm ³	420
Länge Transport	mm	1.350
Breite Transport	mm	550
Höhe Transport	mm	1.010
Transportgewicht	kg	181



HACK-UND FRÄSEINRICHTUNG

Arbeitsbreite	mm	11-55
---------------	----	-------

Inklusive Hack- und Frästriebwerk für rotierende Bodenbearbeitung mit Antriebssperre bei Rückwärtsfahrt



KREISELEGGE

Arbeitsbreite	mm	11-55
---------------	----	-------

Zur Bodenbearbeitung und zum Egalisieren, besonders geeignet zur Vorbereitung von Rasen und Gartenflächen



SICHELMULCHGERÄT

Arbeitsbreite	mm	10-50
---------------	----	-------

Schneiden und gleichmäßige Zerkleinerung von Hohem Gras, sowie REB- und Baumschnitt bis 4cm Stammdicke



SCHNEESCHILD

Arbeitsbreite	mm	18-45
---------------	----	-------

Nach links und rechts vom Holm aus schwenkbar, befreit der Schneeräumer Wege und Flächen vom Schneelagen

05.STROM UND BELEUCHTUNG

Nölle UT LEDMOON 400

154

Web:
flexcavo.de

Rosenheim:
08031/8873 504

München:
08142/4187 231

Hydraulikservice:
08031/8873 409

HERSTELLER:NÖLLE IUT

LEDMOON 400

Leistung	kW	0,5
Elektroanschluss	V/Hz	230/50
Licht	Lumen	50.000
Lampen	Stück/Watt/Art	1/500/LED
Gesamtgewicht	kg	23,5
Abmessungen Ballon, Durchmesser x Höhe	mm	900x600
Bemerkung 1	Der Leuchtballon überzeugt mit seinem gleichmäßigen Licht	
Ballonskelett	Federstahl / Federstahl	
Anschlusskabel	m	6
Abmessungen Koffer	mm	1300x430x300
Befestigungsmittel	Fiberjack GFK Stativ 3,10 m	
Bemerkung 2	Selbst bei einer geringen Aufbauhöhe von nur 2-3m wird eine gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung erreicht	
Bemerkung 3	LED Technik, höchste Leuchtleistung mit geringer Stromaufnahme	
Länge Transport	mm	1.300
Breite Transport	mm	430
Höhe Transport	mm	300



06. ÖL & STROM- HEIZUNGEN

01 ÖLLUFTERHITZER

Bienmeddue Jumbo 65	156
Bienmeddue Jumbo 90	156
Bienmeddue Jumbo 115	156
Bienmeddue Jumbo 150	156
Winterkomplettpaket Bienmeddue Jumbo	157

02 STROMLUFTERHUTZER

Kroll E3	158
Kroll E12	158
Kroll E18SH	158

HERSTELLER:BIENMEDDUE

ÖL-LUFTERHITZER JUMBO 65

ÖL-LUFTERHITZER JUMBO 90

ÖL-LUFTERHITZER JUMBO 115

ÖL-LUFTERHITZER JUMBO 150

Nennleistung	kW	69,2	92,6	118,5	152,6
Brennstoffverbrauch	kg/h	6,86	8,82	11,27	14,71
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Luftvolumenstrom	cbm/h	5000	6000	8000	10500
Nennheizleistung	kcal/h	59521	79650	101890	131250
Nennwärmebelastung	kcal/h/kW	70000/81,4	9000/104,6	115000/133,7	150000/174,4
Durchmesser Abgasrohr	kWmm	150	150	200	200
Temperaturerhöhung Delta T	°C	42	46	44	43
Leistungsaufnahme	kW	0,728	1,24	1,69	2,12
Schallpegel	db(A)	72,7 (1m)	78,1 (1m)	79,6 (1m)	82 (1m)
Tankinhalt	l	Extern	Extern	Extern	Extern
Durchmesser Warmluft-Ausblasstutzen	mm	450	500	500	600
Länge	mm	1375	1520	1695	1895
Breite	mm	672	702	772	724
Höhe	mm	920	960	1090	1230
Gewicht	kg	128	160	195	250
Länge Transport	mm	1375	1520	1695	1895
Breite Transport	mm	672	702	772	724
Höhe Transport	mm	920	960	1090	1230
Transportgewicht	kg	140	170	205,5	260
Heizleistung max. (kW)	kW	69,2	92,6	118,5	152,6
Empfohlener Einsatzbereich, max	kW	69	93	119	153
Empfohlener Einsatzbereich, min.	kW	45	65	90	115





WINTERKOMPLETTPAKET BIENMEDDUE JUMBO FÜR ÖLHEIZUNG

Beinhaltet

- Sicherheitsöltank 100l
- Zapfanlage für Öltank
- Raumthermostat mit Stecker
- Luftschlauch 7,6 m
- Spannband 2000x18
- Verteilerstücke 2fach/4fach
- Abgasrohr
- Regenhaube
- Entstördienst
- Betankungsservice bei Bedarf
- Mengenangabe Schlauch



E12



E3



E18SH

HERSTELLER: KROLL

ELEKTROHEIZER E3

ELEKTROHEIZER E12

ELEKTROHEIZER E18SH

Nennleistung	kW	3	6/12	12/18
Luftvolumenstrom	m ³ /hK	185	735	960
Temperaturerhöhung	K	44	24/48	60
Elektroanschluss	V/HZ/A	230/50	400/50	400/50
Breite	mm	185	320	320
Länge	mm	330	666	990
Höhe	mm	270	435	435
Gewicht	kg	6,35	22,8	32
Schalldruckpegel	db(A)	52	56	64

07. BAUSTELLEN- & VERKEHRS- SICHERUNG

Web:
flexcavo.de

Rosenheim:
08031/8873 504

München:
08142/4187 231

Hydraulikservice:
08031/8873 409



FÜR DEN SCHNELLEN EINSATZ

Für den schnellen Einsatz führen wir ein breites
Sortiment zur Baustellensicherung

Bauzäune inkl. Zubehör

Sicherheitsbarken inkl. Zubehör

Und vieles mehr

VERKEHRSLEITSYSTEM-PLANUNG

Projektbezogene Verkehrsleitsystem-Planung erarbeiten wir in allen gängigen Maßstäben. Profitiere von unserem starken Experten-Netzwerk und Fachwissen.

Du hast eine Anfrage bezüglich Verkehrsleitsystem-Planung? Flexcavo ist für Dich da.



08. SONSTIGE

000
SONSTIGE

Telekopstapler	163
Gabelstapler & Lagertechnik	163
Arbeitsbühnen	163
Aufzüge	163
Raum- und Sanitärssysteme	163

TELESKOPSTAPLER

- Teleskopstapler (rotierender Oberwagen)
- Teleskopstapler (starre Serie)
- Anbaugeräte



GABELSTAPLER & LAGERTECHNIK

- Elektro-Stapler (Drei- und Vierrad)
- Gas- und Dieselstapler
- Schwerlast-Dieselstapler
- Lagertechnik
- Nieder- und Hochhubwagen



ARBEITSBÜHNEN

- LKW-Bühnen
- Anhängerbühnen
- Scherenbühnen
- Gelenk- / Teleskopbühnen
- Vertikalbühnen



AUFZÜGE

- Person-Bauaufzüge
- Materialaufzüge
- Leichtbau- und Minikrane
- Schräg- und Seilaufzüge
- Transportbühnen





RAUM- UND SANITÄRSYSTEME

- Standardcontainer
- Sanitärcontainer
- Containerzubehör
- Büroausstattung und Möblierung
- Bauwagen



MEHR ERFAHREN UNTER:
WWW.FLEXCAVO.DE

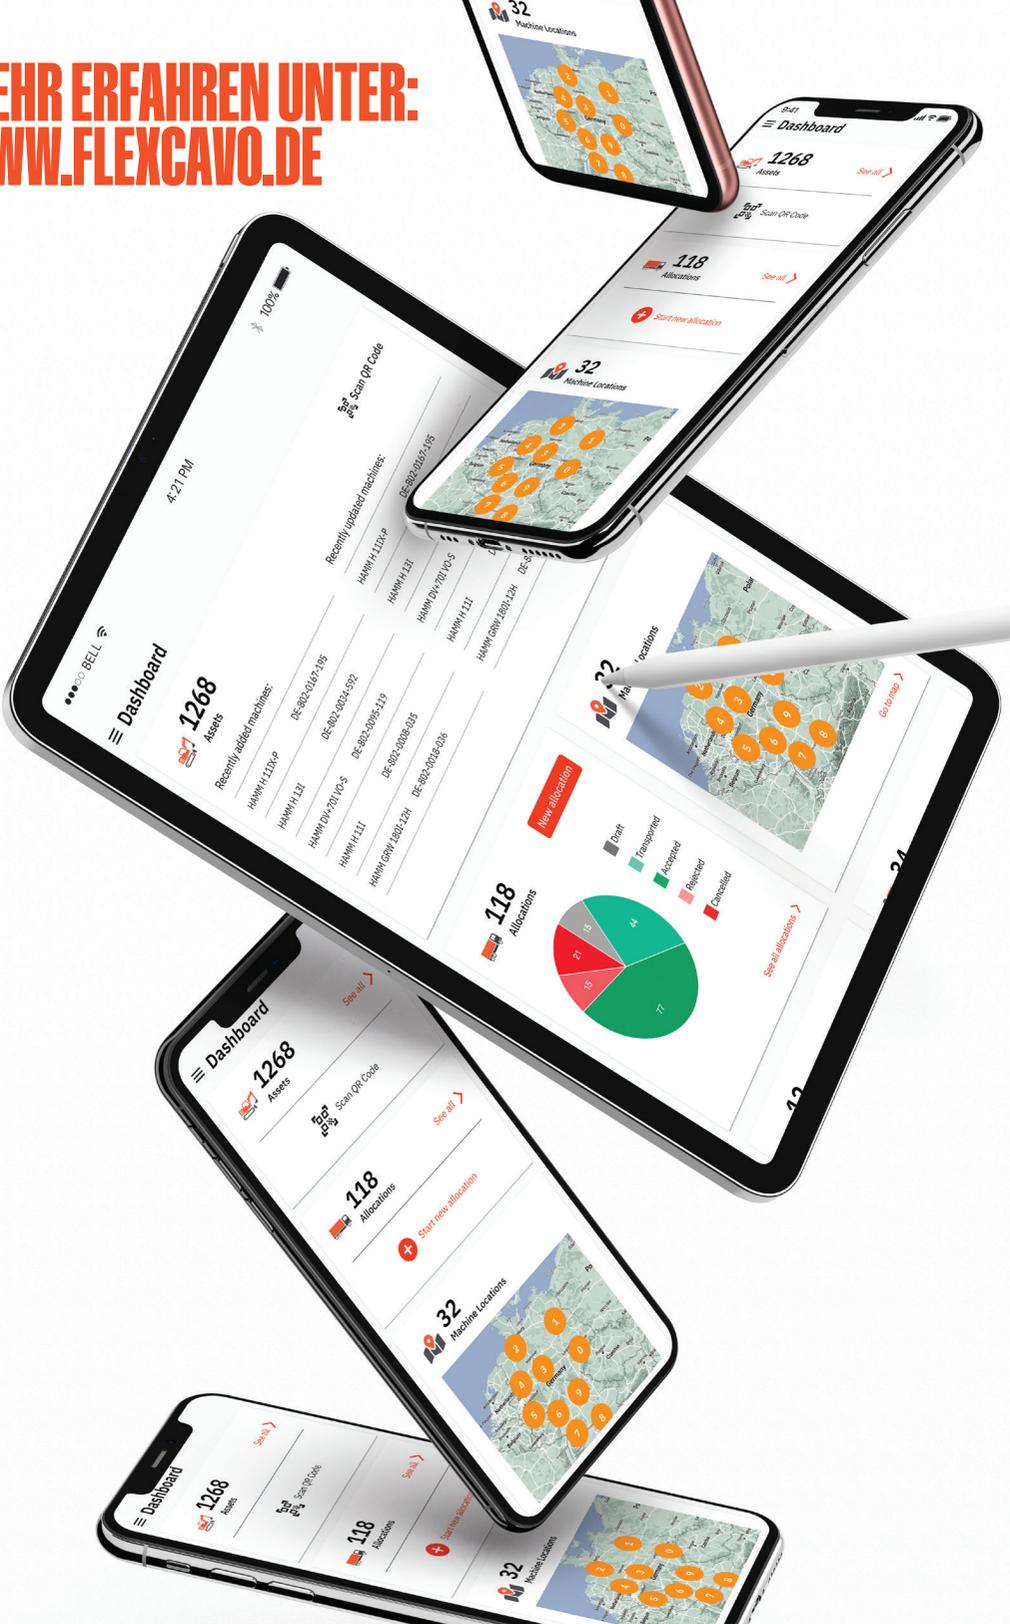

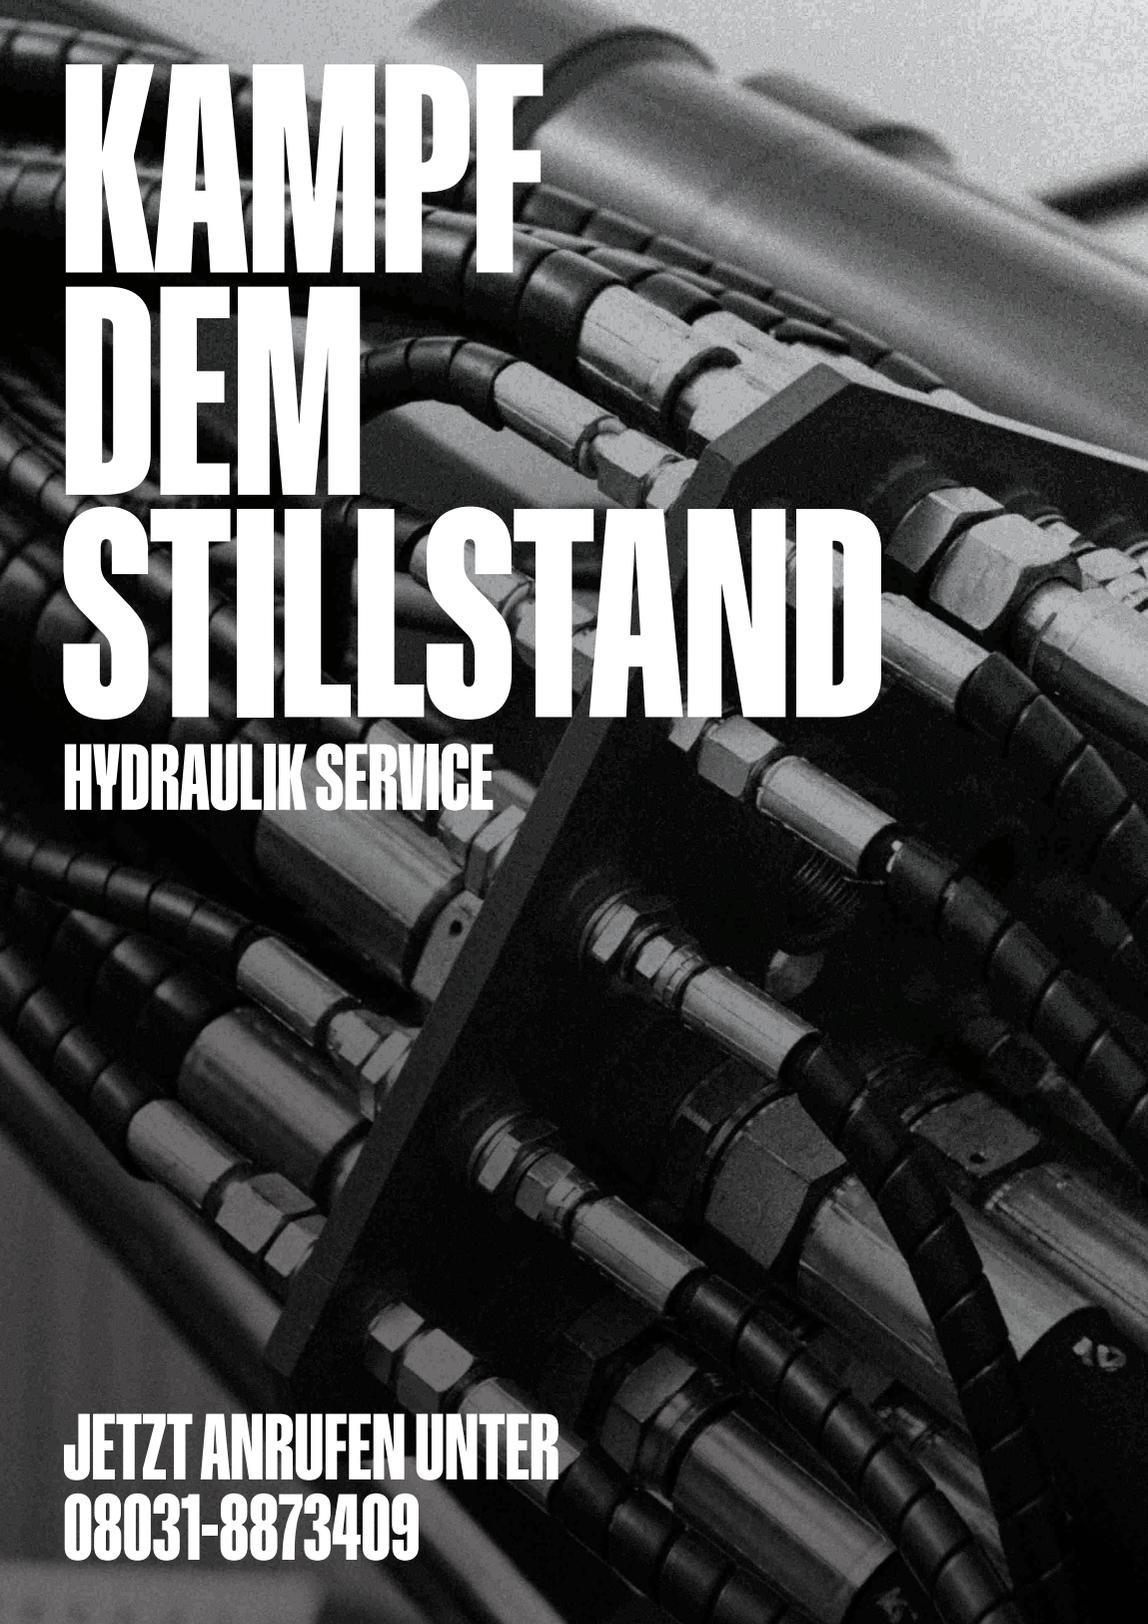

KAMPF DEM STILLSTAND

HYDRAULIK SERVICE

**JETZT ANRUFEN UNTER
08031-8873409**

FOLGE UNS IM NETZ:



FACEBOOK



INSTAGRAM



YOUTUBE



LINKEDIN

WWW.FLEXCAVO.DE

UNSERE MIETSTATIONEN:

Flexcavo Mietpark Rosenheim
Äußere Oberaustraße 36 / 3
83026 Rosenheim
08031 / 8873 504

Flexcavo Mietpark Maisach
Palsweiser Straße 50
82216 Maisach
08142 / 4187 231



WIR SIND MACHER DU AUCH?

Wir sind immer auf der Suche nach starken Talenten, die mit uns gemeinsam anpacken und #NEVERSTOPBUILDING!
Scanne jetzt den QR Code, um dir aktuell offene Positionen anzusehen.



Falls gerade nichts Passendes dabei ist, melde dich doch einfach direkt bei unserem Personal-Team. Gemeinsam finden wir sicher eine spannende Position. Schreib uns einfach unter people@flexcavo.de.

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!



DEIN
FLEXCAVO-TEAM



Allgemeine Mietbedingungen / AGB

Die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für unser Vermietgeschäft und die Nutzung unserer Software FlexcavoOS sind im Internet unter „www.flexcavo.de/agb“ jederzeit abrufbar.

Darüber hinaus können sie als Aushang in unseren Niederlassungen eingesehen oder auf Wunsch auch in Schriftform an unsere Kunden gesendet werden.

**FOR YOUR TEAM.
FOR YOUR CLIENTS.
FOR YOUR COMPANY.
FOR YOURSELF.**

NEVER STOP BUILDING.

**THE BIG JOBS.
THE SMALL JOBS.
THE EASY JOBS.
THE HARD JOBS.**

NEVER STOP BUILDING.

**FOR EXCELLENCE.
FOR GREATNESS.
FOR THE LOVE OF IT.
AND THE FUN.**

NEVER STOP BUILDING.

**FOR THE PLANET.
FOR THE FUTURE.
NOW.
AND FOREVER.**

NEVER STOP BUILDING.

FLEXCAVO

UNSERE MIETSTATIONEN:

Flexcavo Mietpark Rosenheim
Äußere Oberaustraße 36 / 3
83026 Rosenheim
08031 / 8873 504

Flexcavo Mietpark Maisach
Palsweiser Straße 50
82216 Maisach
08142 / 4187 231



NEVER STOP BUILDING.

FLEXCAVO